



Alu-Verbau

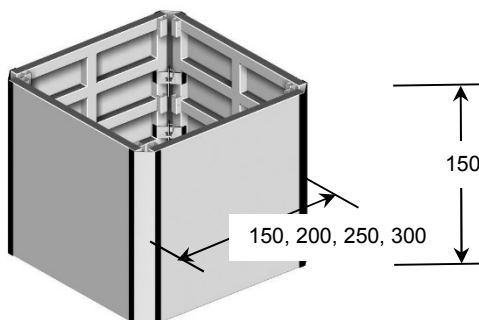

Der Layher Alu-Verbau ist ein extrem leichter und trotzdem sicherer GS-geprüfter Grabenverbau bis 3,00 m Grabentiefe.

Gräben mit einer Grabentiefe > 1,25 m müssen gegen Einsturz gesichert werden. Darunter fallen auch Gräben für Hausanschlüsse. Der mit diesen Aushubarbeiten beschäftigte **Minibagger** kann eine komplette Verbaueinheit mit 3,00 m Länge und 1,50 m Höhe, inkl. den Spindeln (ca. 265 kg) **ein- und ausbauen**.

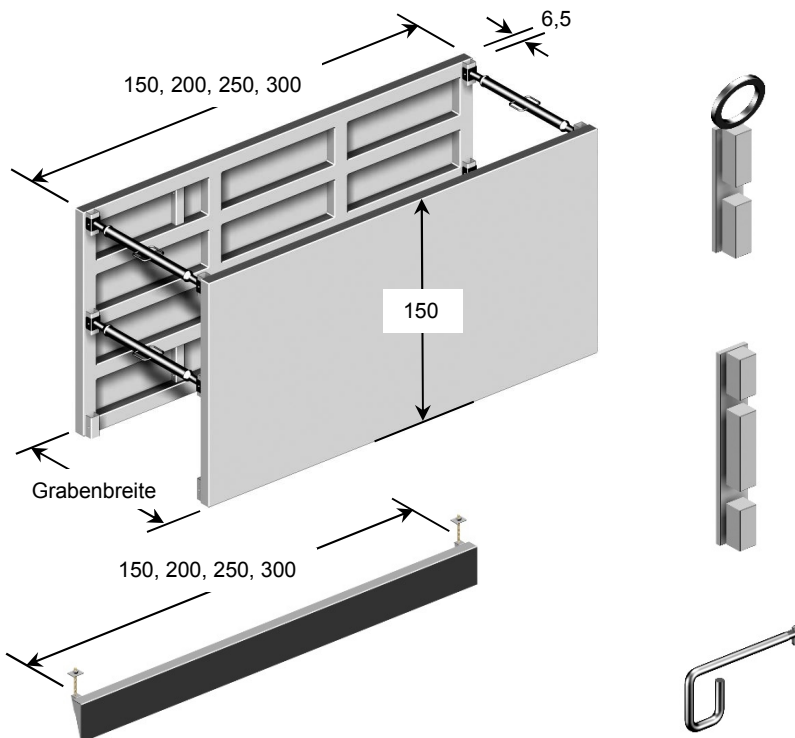

- ▶ **Geringes Gewicht**
- ▶ Von **Hand** montierbar
- ▶ Keine Einzelteile
- ▶ Geringe **Transport- und Lagerhöhe**
- ▶ Für schwierige Böden mit Schneidfuß erweiterbar
- ▶ Einfache **Aufstockung** bis 3,00 m Gesamthöhe
- ▶ Auch stehend einsetzbar
- ▶ Geringe Rückbaukräfte durch **glatte** Außenwand
- ▶ Mit 4 Eckverbindern auch als **Schachtverbau** möglich
- ▶ Großer Arbeitsraum – geringe Grabenbreite
- ▶ Keine Hindernisse beim Baggern durch vorstehende Pfosten

Fragen Sie uns nach ihren notwendigen Verbaugrößen.

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Layher®

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Mauerschutz

verzinkt (Klemmbügel)

Gegen **Gefahr von oben**, sollte sich jeder Bauarbeiter mit einem Helm schützen.
Aber auch Mauerwerk ist in Form von Niederschlägen Verletzungsgefahren ausgesetzt, da der Regen oder Schnee meist unerwartet kommt.
Schützen Sie daher Ihre Arbeit vor **Verletzungsspätfolgen**.

- ▶ Doppelter Nutzen für Sie,
 - **Schutz** für Ihr Mauerwerk
 - **Imagegewinn** für Ihre Firma
- ▶ **2 Planenlängen**, auf der 3 m langen Plane kann anstatt dem Serienaufdruck Ihr Firmenname oder Ihr Firmenlogo berücksichtigt werden
- ▶ Kein **Suchen** von Folienresten
- ▶ Keine **zerfetzten Folien** nach dem Regen bzw. Sturm
- ▶ Kein aufwändiges **Ballastieren** mit Ziegeln oder Bohlen
- ▶ Kein mühseliges **Zuschneiden** von sonstigen Folien
- ▶ **Randverstärkte, 0,5 mm starke** LKW-Planen, temperaturbeständig von -30° bis + 70°
- ▶ Schnell und **leicht** angebracht, mit Klemmbügel aus **Federstahl**
- ▶ In **kurzer Zeit** amortisiert
- ▶ Verhindern Sie **kostspielige Verletzungsspätfolgen** am Mauerwerk wie
 - Ausblühungen,
 - Frostschäden und
 - Putzschäden



Komplettes Set in Modul-Blechbox



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Mauerschutz Plane 300 (Aufdruck Mauerschutz)	2,2 kg	7057.714
Mauerschutz Plane 150 neutral	1,1 kg	7057.717
Mauerschutz Plane 300 Firmenname*	2,2 kg	7057.715
Mauerschutz Plane 300 Logo*	2,2 kg	7057.716
Planenbreite 90 cm	*)Preise auf Anfrage, ca. 5 Wochen Lieferzeit	
Mauerschutz Klemmbügel 49	0,73 kg	7057.723
Mauerschutz Klemmbügel 42,5	0,69 kg	7057.722
Mauerschutz Klemmbügel 36,5	0,66 kg	7057.721
Mauerschutz Klemmbügel 30	0,62 kg	7057.720
Mauerschutz Klemmbügel 24	0,59 kg	7057.719
Mauerschutz Klemmbügel 17,5	0,55 kg	7057.718
Mauerschutz Klemmbügel 11,5	0,52 kg	7057.869
Modul-Blechbox verzinkt	92,0 kg	7043.002

Fragen Sie uns nach vorbereiteten Sets.

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!