

Abschalkonsole Vario 15 Flex und Vario 15 L

verzinkt


Wirtschaftliche Deckenrandabschaler zum zuverlässigen Festhalten von Schal- tafeln, Bohlen und Rahmenschalungen.

- ▶ Einfaches Ein- und Ausschalen durch **1 Mitarbeiter** möglich
- ▶ Variable Auflagebreite bis zu **15 cm**. Abschaltbohlen (auch Stöße) können z. B. mit stehenden H 20-Trägern hinterfüllt werden, um die Feld- weiten vergrößern zu können
- ▶ Die **hohe Tragkraft** besonders beim Vario 15 Flex, ermöglicht auch das Aufstellen von Wandschalungen, sofern der Ankerstab < 10 cm unter dem Querholm liegt
- ▶ Durch kompakte Abmessungen wird der Vario 15 L und Vario 15 Flex **nicht zum Hindernis bei Gerüst- arbeits**. Fassadengerüste können ungehindert aufgebaut werden, es ragt nichts in die Lauffläche hinein
- ▶ Die besondere Technik am **geschützten Vario Flex** mit seinem gelochten Querholm, der Sicherung durch den Querkeil und den 2 hori- zontalen Spindeln, ermöglichen genaue Schalergebnisse



- ▶ Mit dem Seitenpfosten kann ein sicherer **Geländerschutz** (nach DIN EN 13374-A) erstellt werden, auch mit dem Layher System- Gittergeländer

- ▶ **Kurze Amortisationszeit** durch erhebliche Zeit- und Bauholzein- sparungen

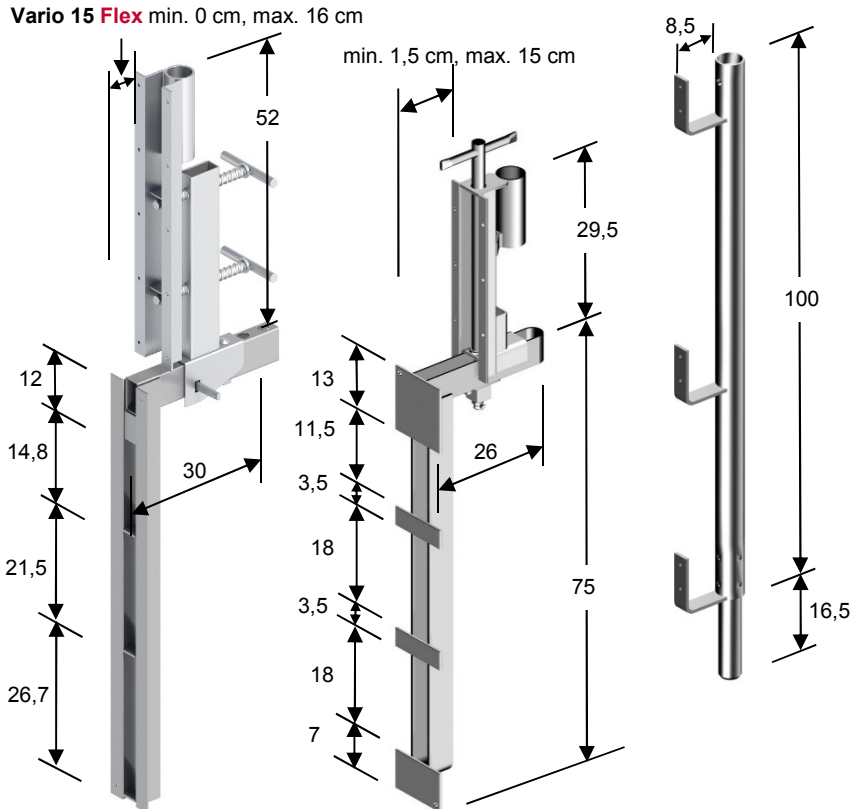


Typ

ca. Gewicht

Art.-Nr.

Abschalkonsole Vario 15 Flex , verzinkt	12,0 kg	7011.015
Abschalkonsole Vario 15 L , verzinkt	8,0 kg	7011.012
Seitenpfosten , verzinkt	4,3 kg	7902.003

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

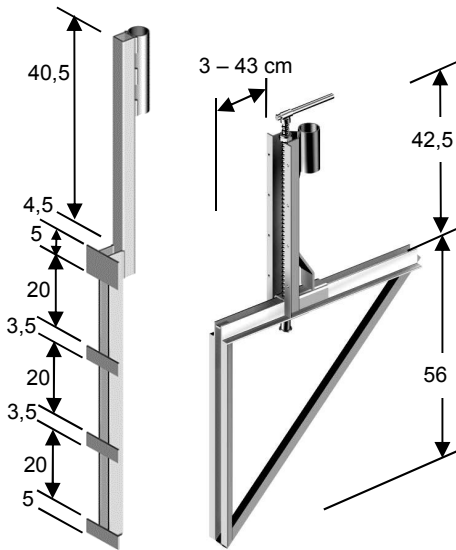

Randabschaler

verzinkt, für 4.5 cm Bohlen



Abschalkonsole Vario 40

verzinkt

Deckenrand- und Überstandsschalung ohne vorgegebenes Raster bis 43 cm.

- ▶ Von der Decke- bzw. Deckenschalung aus kann der Abschalschenkel beim Ein- bzw. Ausschalen **sicher bedient** werden, mit Seitenpfosten zur Absturzsicherung (DIN EN 13374-A, siehe umseitig) erweiterbar
- ▶ Stabile Stahlkonstruktion für hohe Belastung. Abzuschalende Deckenstärken **bis 50 cm** Höhe


Abschalkonsole Vario 100 Flex

verzinkt

Die Abschalkonsole Vario 100 Flex ist genaue Abschalung, Auflager und Arbeitsgerüst in einem Gerät.

- ▶ Abschalschenkel durch 2 Spindeln **genau justierbar**
- ▶ Die **hohe Tragkraft** besonders beim Vario 100 Flex, ermöglicht das Aufstellen von Wandschalungen, sofern der Ankerstab < 10 cm unter dem Querholm liegt
- ▶ Kann einfach in 3 Einzelteile zerlegt und durch Ersatzteile nachgerüstet werden
- ▶ Im äußeren Bereich können z. B. Layher Stahlböden eingelegt und mit der Universal U-Abhubsicherung gesichert werden
- ▶ Seitenpfosten (DIN EN 13374-A) kann **wahlweise** in Konsole oder Abschalschenkel eingesteckt werden

Technische Änderungen vorbehalten. Januar 2022!

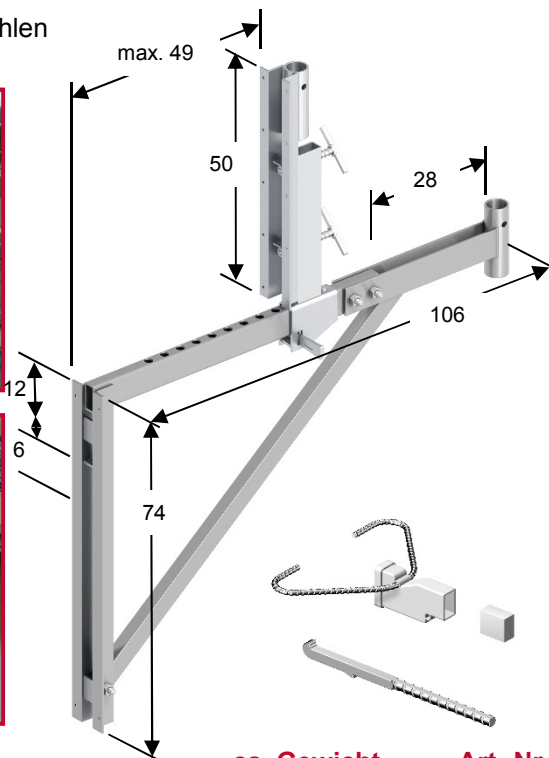

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Abschalkonsole Vario, verzinkt	8,5 kg	7011.005
Randabschaler für Bohlen 4.5 cm verzinkt	6,8 kg	7011.014
Abschalkonsole Vario 100 Flex, verzinkt	13,5 kg	7011.018
Universal U-Abhubsicherung, verzinkt	1,0 kg	2635.000
Beton-Ankerhülse inkl. Stopfen VPE 100 Stk.	0,5 kg	7904.040
Stopfen f. Beton-Ankerhülse VPE 50 Stk.		7904.041
Betonanker 11 cm	0,7 kg	7902.006