


Alu-Steckbock

Der **Alu-Steckbock** besteht durch nachfolgende Besonderheiten. Damit wird er in jeder Branche zum wertvollen Helfer.

- ▶ **Leicht**, aber äußerst robust
- ▶ Höhenverstellung alle **10 cm** durch einfaches Abstecken
- ▶ Unterer Querholm als **zusätzliche Arbeitsebene** nutzbar
- ▶ Geprüfte zulässige Nutzlast:
Oberer Querholm **8,0 kN**
Unterer Querholm 1,5 kN
- ▶ Auf beide Querholme können systemfreie Gerüstbohlen oder aber **Layher-Gerüstböden** eingehängt und gesichert (oben) werden
- ▶ Auf den oberen Holm können auch 2 Layher Alu Stege 600 aufgelegt werden. Damit werden **Stützweiten bis 9 m** möglich
- ▶ Die Füße können einzeln bewegt und somit an **unterschiedliches Niveau** angeglichen werden
- ▶ Für Lagerung und Transport werden die **Füße einfach eingeklappt** und mit der Feststellschraube gesichert
- ▶ Runde Fußplatten für weniger Verletzungsgefahr beim Tragen

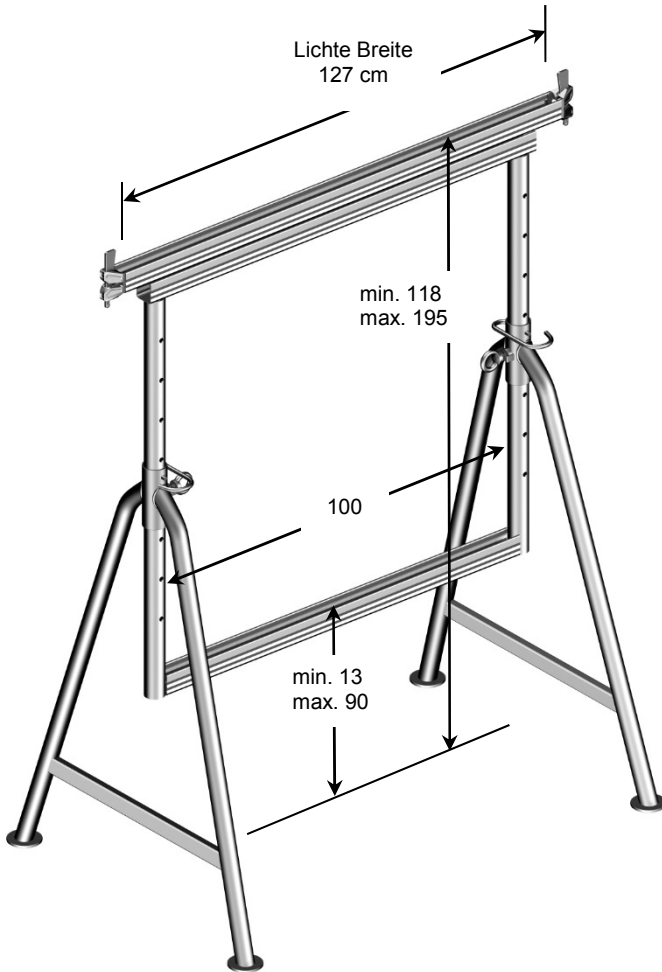

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Alu-Steckbock, H = 118 – 195 cm	13,0 kg	7002.003
U-Boden-Sicherung T9 1.40 m	5,3 kg	2658.140

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Fix-Bock

verzinkt

Das Besondere am **Layher Fix-Bock** sind die Einzelteile, die in kurzer Zeit zu einem vollwertigen Bockgerüst zusammengebaut werden.



Dadurch entstehen Anwendungen, die sich **äußerst vorteilhaft** in der täglichen Arbeit auswirken.

- ▶ Ideal zum **Transport in jedem Kombi**, Böcke in den Kofferraum, Beläge auf den Dachständer
- ▶ 7 gesicherte Standhöhen, von 40 cm bis 154 cm.
Bis zur Höhe 94 cm kann mit **1 Querriegel** gearbeitet werden
- ▶ Die unteren Höhen eignen sich hervorragend zur Arbeit in **geschlossenen Räumen**
- ▶ Die Füße mit ihrem gebogenen Fußprofil für einen besseren Stand, können bei Bedarf (z. B. Treppe) **gedreht** und **höhenversetzt** eingesetzt werden
- ▶ Die Querriegel aus parallelen Flachstähen lassen Putzdeck u.ä. **einfach durchfallen**
- ▶ Die Querriegel können auch durch Blitzquerriegel ersetzt werden

Korbbindearm als Zubehör

- ▶ Einfach über Normalkupplung am Fix-Bockfuß anschließbar
- ▶ Das Innenrohr drückt mit einer Druck-Feder die Bewehrungsstäbe in die Radien der Bewehrungskörbe
- ▶ Für Bewehrungskörbe mit max. b = 50 cm

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

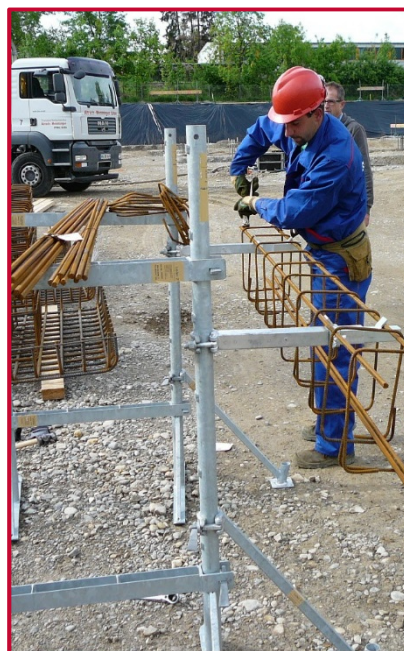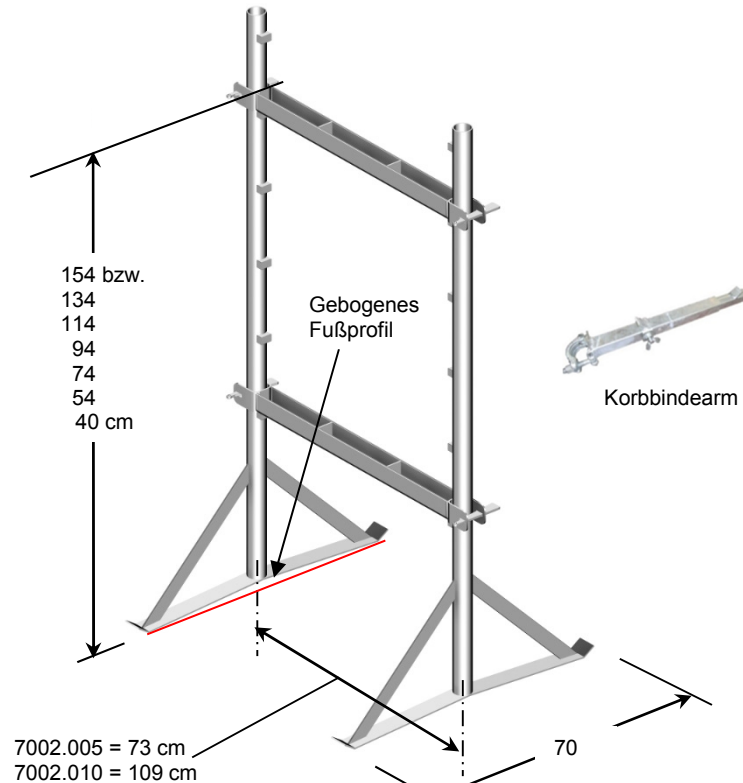

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT FIX-BOCK	19,8 kg	7002.005
KIT FIX-BOCK 1,09 m	20,4 kg	7002.010
KORBBINDEARM	3,0 kg	7002.009