



## Betoniergerüste / Bewehrungsgerüste

Führen Sie die Arbeitsgänge  
Schalen, Bewehren und Betonieren  
mit demselben Gerüst aus.

- ▶ Für die **Standsicherheit auch ohne Anker** stehen Ihnen verschiedene Systemlösungen zur Verfügung
- ▶ **Mit Kran versetzbar**,  
sie sparen Auf- und Abbauzeiten
- ▶ Eine weitere wertvolle Anwendungsmöglichkeit für das **Layher Allround-Gerüstsystem**

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!




## Hohlwand-Betonierkonsole

verzinkt

Mit dem Layher-Hohlwandkonsolenadapter wird aus dem bewährten AllroundGerüst eine **Einhängekonsole für Halbfertigteilwände**.

Die notwendigen Betonwand-Stützungen erlauben i. d. Regel keine Stellung von Bockgerüsten.

- ▶ Einfacher bzw. **schneller** Auf- und Abbau
- ▶ Für unterschiedliche Wandstärken bis **max. ca. 7 cm**. Die Wände müssen bewehrt und voll abgebunden sein
- ▶ Aufgrund der Lochscheibenanordnung an den Stielen sowie verschiedener Stiellängen lässt sich die Höhenanordnung der Konsolen **variieren**
- ▶ Je nach Aufhängehöhe kann als Absturzsicherung (nach DIN EN 13374-A) ein Seitenpfosten für bauseitige Bretter (bis 20 x 4 cm) aufgesteckt werden
- ▶ Bei oberster Konsolanordnung kann der Seitenpfosten zusätzlich gegen den **inneren Absturz** vorgesehen werden
- ▶ Aufhängung als Einzelkonsole (mit bauseitigen Gerüstbohlen- u. Bretter) oder **komplette Einheiten** möglich

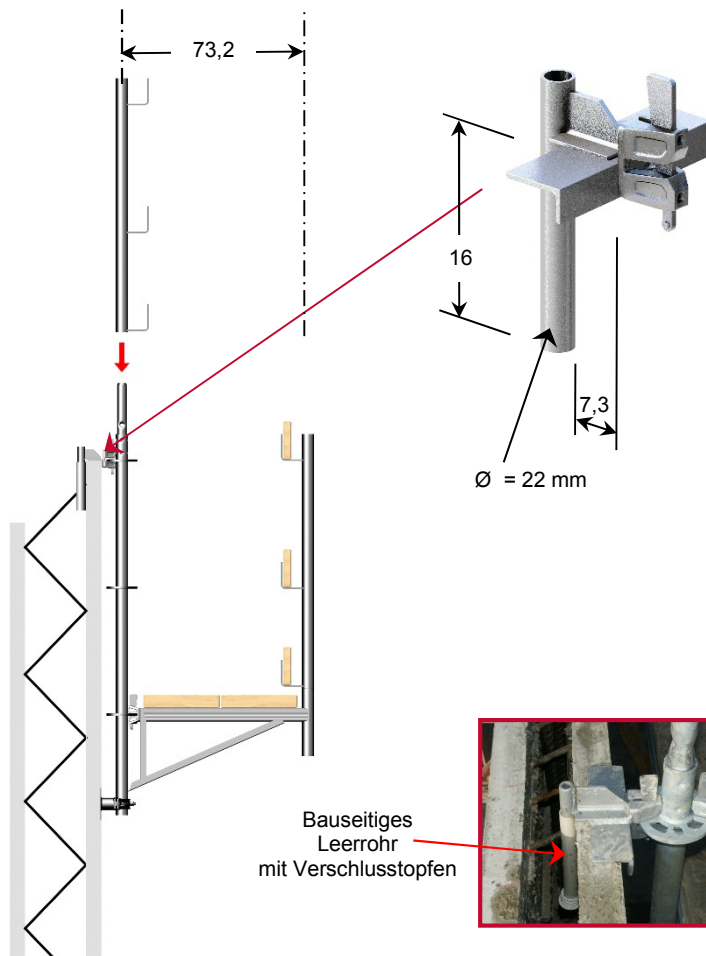

Bauseitiges  
Leerrohr  
mit Verschlussstopfen



| Typ                           | ca. Gewicht | Art.-Nr. |
|-------------------------------|-------------|----------|
| Hohlwandkonsolenadapter       | 2,0 kg      | 2602.400 |
| Stiel 1,5 m                   | 7,8 kg      | 2603.150 |
| U-Konsole 0,73 m              | 6,4 kg      | 2630.073 |
| Halbkupplung mit Platte SW 19 | 1,5 kg      | 4705.019 |
| Seitenpfosten ohne RV         | 4,0 kg      | 7902.008 |

Fragen Sie uns oder Ihren Layher-Außendienstmitarbeiter auch nach kranfähigen Einheiten.

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

