


Dieser Bretthaltebügel hat bei der Verwendung mit der Blechdach-Solarkonsole keine Bedeutung.

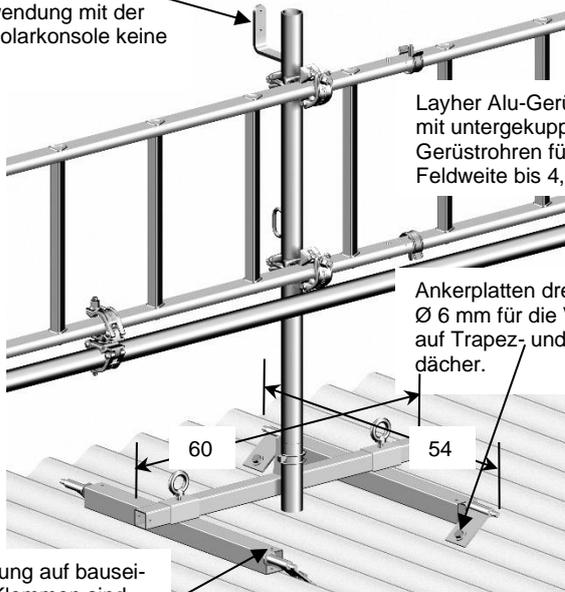

Layher Alu-Gerüstanlegeleitern mit untergekuppelten Alu-Gerüstrohren für eine geprüfte Feldweite bis 4,75 m.

Ankerplatten drehbar mit Loch Ø 6 mm für die Verankerung auf Trapez- und Wellblechdächern.

60

54

Zur Verankerung auf bauseitigen Kalzip-Klemmen sind an allen 4 Ecken senkrechte Löcher für bauseitige Schrauben M 8 x 60 enthalten.



Blechdach-Solarkonsole

verzinkt

Ein Seitenschutzsystem der Klasse A nach DIN EN 13374 für alle **Kalzip-, Wellblech- und Trapezblechdächer bis 10° DN**.

- ▶ **Gleicher** Geländerpfosten wie an der Solarbauer-Konsole
- ▶ Einfache, bauseitige Schraubbefestigung an bzw. auf den unterschiedlichen Blechdächern
- ▶ **Universell einstellbar** auf alle Größen der oben genannten Dachkonstruktionen
- ▶ Unterschiedliche, **werkseitig geprüfte** Seitenschutzholme gestatten einen Pfostenabstand **bis zu 5,50 m**
- ▶ **Geringer** Platzbedarf
- ▶ Aufgrund des Pfostenabstandes zur Absturzkante von > 30 cm darf gemäß BGI 807 auf ein **Bordbrett verzichtet werden**



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Blechdach-Solarkonsole, verzinkt	4,5 kg	7034.011
Geländerpfosten für Dachfang, verzinkt	5,6 kg	7904.031

Fragen Sie uns nach weiteren geprüften Seitenschutzholmen zur Blechdach-Solarkonsole.

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!