

DUO-Randabschalung

verzinkt

Die ideale Randabschalung für den Tief- und Straßenbau (Straßenschalung), aber auch genauso gut zum Abschalen von sonstigen Betonplatten.


► Einfachste Montage

- ineinanderstecken
- mit Erdnägeln sichern, fertig!

► Stabile Konstruktion

- 2 m Standard-Element
- 1 m Element als Ausgleich

- **Schalhöhe** durch einfaches Kippen **wählbar** zwischen 20 und 25 cm bzw. zwischen 25 und 30 cm

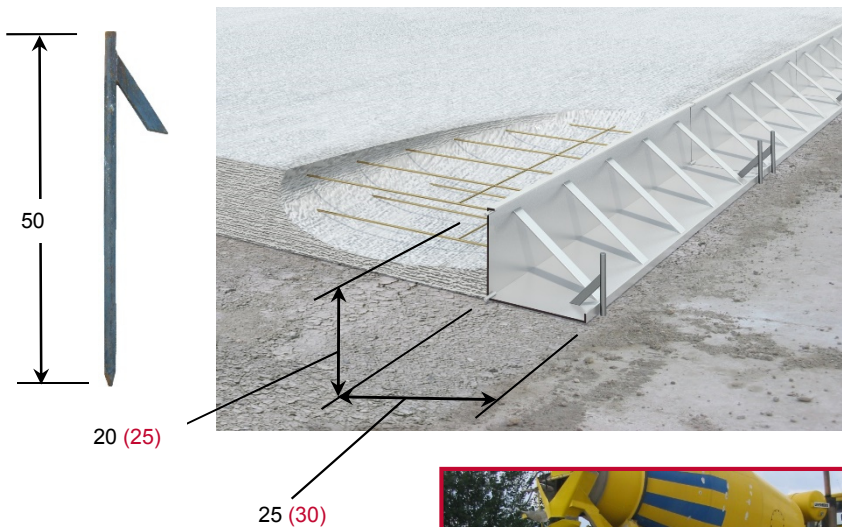

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Duo Randabschalung 20/25 2 m	21,2 kg	7057.691
Duo Randabschalung 20/25 1 m	10,6 kg	7057.690
Duo Randabschalung 25/30 2 m	29,8 kg	7057.693
Duo Randabschalung 25/30 1 m	14,9 kg	7057.692
Erdnagel, d = 15 mm	1,0 kg	7057.689

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Layher®

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Kantholz-Bodenverankerung


verzinkt

Kein **Einbetonieren** und anschließendes **Entsorgen** von Kanthölzern und Schalungsträgern. Mit der Layher Kantholz-Bodenverankerung werden diese Bauhölzer in unverändertem Zustand wieder verwendbar.

Mehrere Detailpunkte geben der Layher Kantholz-Bodenverankerung eine außergewöhnlich hohe Standfestigkeit für viele verschiedene Anwendungen.

- ▶ Baugespann (CH)
- ▶ Schnurgerüst
- ▶ Kabelüberführung
- ▶ Bauzaun
- ▶ Halterung für Baustromkasten u.a.
- ▶ Stützkonsolle für niedrige einhäuptige Schalungen u.v.a.

3 Erdnägel massiv D 38 sind ein zusätzlicher Garant für die sichere Ausführung obiger Anwendungen.

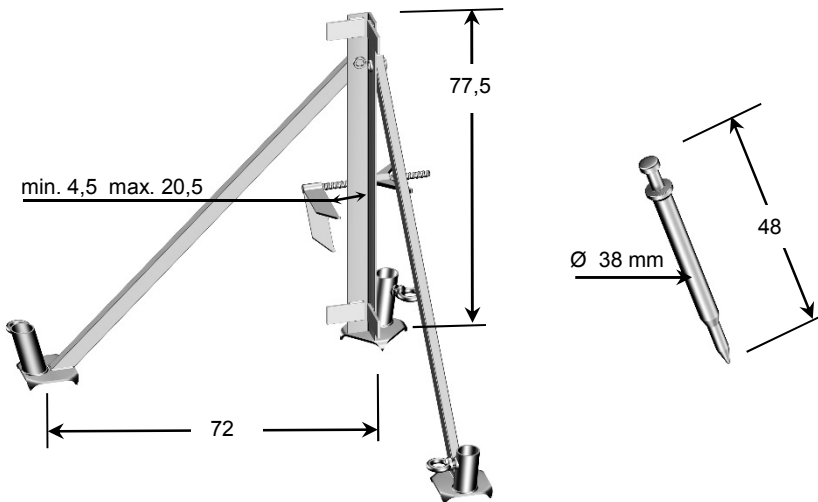


Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Kantholz-Bodenverankerung, verzinkt	11,0 kg	7007.004
Erdnagel Massiv D 38, 3 Stk. je Verank. notw.	3,8 kg	7902.004

Bodenplatten-Konsole

verzinkt

Verhelfen Sie Ihrer Keller-Wandschalung auch außen zu einer einheitlichen Aufstellebene. Einfach die Layher Beton-Ankerhülse im Fundament für die Layher Bodenplatten-Konsole vorsehen.

- ▶ Bodenplatten-Konsole schräg von oben in Beton-Ankerhülse einfahren und waagrecht absenken
- ▶ Gegebenenfalls mit Kanthölzer belegen – fertig ist die ebene Auflage für die äußere Wandschalung

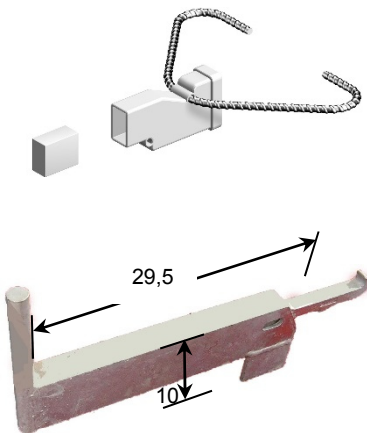

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Bodenplatten-Konsole, verzinkt	2,0 kg	7057.588
Beton-Ankerhülse inkl. Stopfen, VPE 100 St. 0,5 kg		7904.040
Stopfen f. Beton-Ankerhülse, VPE 100 St.		7904.041

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!