

## Dachfang 30°

verzinkt




Das besondere Merkmal, dieses nach **DIN EN 13374-B** geprüften **Seitenschutzsystems**, ist die **doppelte Verwendung** an der Traufe und am Ortgang, bei sogenannten „**Dächern mit Koppelfette**.“

- ▶ Extrem weite max. Auslegerlänge:
  - an der Traufe **max. 1 m**
  - an Ortgang **max. 0,70 m**

- ▶ Für Dächer bis 30° Dachneigung Ohne Höhenbegrenzung und Dächer bis 60° bei max. 2 m lotrechter Arbeitshöhe über dem Fuß der Schutzwand
- ▶ Extrem hohe **Klemmweite bis 36 cm**
- ▶ 4 Einzelteile, dadurch geringe Einzelgewichte und eine **leichtere Montage**
- ▶ **5 Einstellmöglichkeiten** am Ausleger im Abstand von 10 cm
- ▶ Geprüfter Pfostenabstand **bis max. 3 m**
- ▶ **Einfache Schutznetzbefestigung** mit Gurtschnellverschlüssen, oder aber eine noch einfachere Montage mit kompletten Netzschutzwand-Rahmen
- ▶ Für Dächer mit einer maximalen Konstruktionsstärke **von bis zu 45 cm** (UK Pfette - OK Dachdeckung)

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

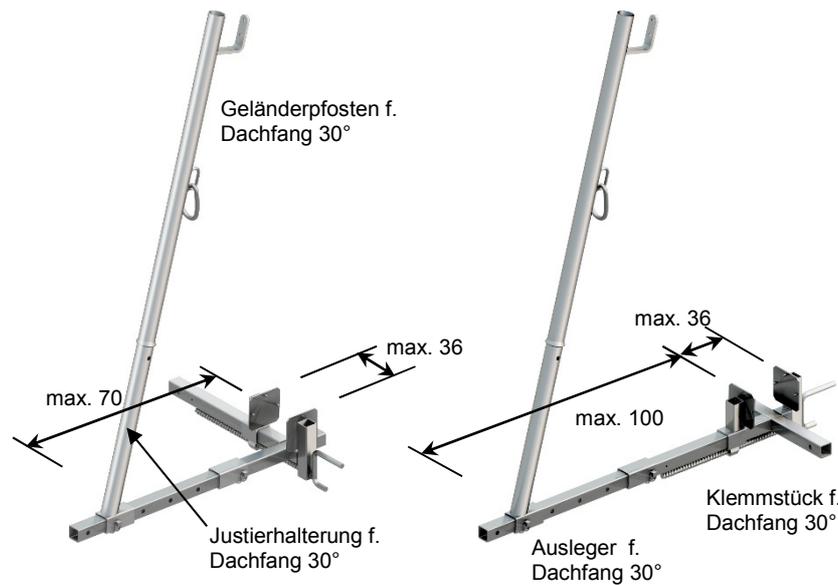


Typ		ca. Gewicht	Art.-Nr.
<b>KIT Dachfang 30°</b>		16, 7 kg	<b>7035.010</b>
bestehend aus:			
<b>Klemmstück f. Dachfang 30°</b>	1	6,2 kg	<b>7035.011</b>
<b>Ausleger f. Dachfang 30°</b>	1	2,4 kg	<b>7035.012</b>
<b>Justierhalterung f. Dachfang 30°</b>	1	3,3 kg	<b>7035.013</b>
<b>Geländerpfosten f. Dachfang</b>	1	4,8 kg	<b>7904.030</b>
<b>Seitenschutznetz mit Gurtschnellverschl.</b>		11,0 kg	<b>6232.002</b>
<b>Netzschutzwand-Rahmen, Alu</b>		11,0 kg	<b>7038.503</b>
<b>Alu-Gerüstrohre in verschiedenen Längen</b>			<b>4601.XXX</b>
<b>Normalkupplung</b>		1,3 kg	<b>4700.019</b>
<b>Stoßkupplung</b>		1,8 kg	<b>4703.019</b>
<b>Zentrierbolzen</b>		1,2 kg	<b>4739.000</b>



## Ortgang-Geländer

verzinkt

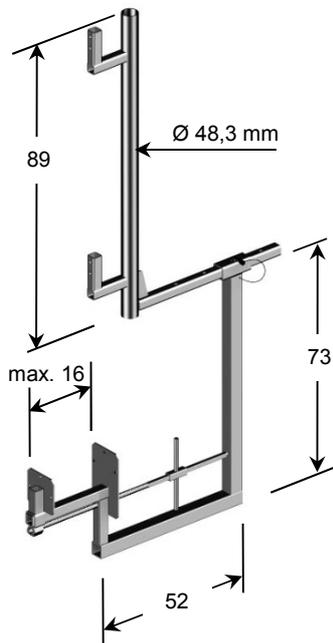

Das Layher Ortgang-Geländer (nach DIN EN 13374-A) - die Perfekte Absicherung des Ortgangs. In Kombination mit den unterschiedlichen Layher-Dachschutzwänden ist der Dacharbeitende im gesamten Dachbereich optimal vor Absturz gesichert.

- ▶ Rundrohr-Seitenschutz für **alternativen** Geländerholm-Anschluss
- ▶ Werkseitig geprüfte Geländerholme bis zu einem Pfostenabstand von **max. 5,50 m**
- ▶ Bretthaltebügel für bauseitige Geländerholme aus Holz mit Querschnitten von **20/4 cm** für Pfostenabstände bis 3 m
- ▶ Die flache äußere Klemmplatte lässt eine **unbehinderte Windbrettmontage** zu
- ▶ Auch für Dächer inkl. **Aufdachdämmung**
- ▶ Unkomplizierte **Vormontage** an noch nicht eingebauten Sparren oder Balken
- ▶ Auch an der Traufe bei max. 10° geneigten Dächern (**Koppelpfette**) als Geländerschutz einsetzbar



- ▶ Haben Sie keinen Ortgangsparren? Fragen Sie uns nach dem Aufdach-Ortgangschutz



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
<b>KIT Ortgang-Geländer, verzinkt</b>	13,7 kg	<b>7036.000</b>
bestehend aus:		
<b>Klemmstück für Ortgang</b>	9,5 kg	<b>7036.001</b>
<b>Seitenschutz für Ortgang</b>	4,2 kg	<b>7036.002</b>

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!