

Flachdach-Seitenschutz



verzinkt und Alu (Geländer-Riegel)

Sicherheit mit System, auch auf dem Flachdach, mit dem bewährten **Allround-Gerüst**.

- Einfache Handhabung
- Max. Pfostenabstand bis **3,07 m**
- Die Geländerriegel sind für viele **andere Anwendungen** verwendbar
- Viele unterschiedliche Riegellängen für die **optimale Anpassung** an unterschiedlichste Dachgrundrisse
- Riegellängen mit 0,73 m + 1,09 m für **Öffnungen** von Schuttrutschen, Schrägaufzüge u.a.
- Einzelne Ausleger nach und nach **anhebbar**, um Dachfolie durchzurollen
- Einsatzhöhe bis **max. 90 m** über Gelände
- Für **extrem hohe** Dachaufkantungen bis **85 cm**
- Der Geländerpfosten (2666.010) kann mit dem Geländerpfosten „versetzt“ im Wechsel eingesetzt werden. Die Höhenanordnung der Lochscheiben ist gleich
- Für Dachneigungen bis 10°

- Innen- bzw. Außenecken können mit einem um 45 ° verdrehten Geländerpfosten eingerüstet werden
- Mit dem Flachdach-Bordbretthalter können die Geländerpfosten (Verschiebesicherungen) mit **Blitz-Bordbrettern** ergänzt werden, falls eine Dachaufkantung fehlt

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

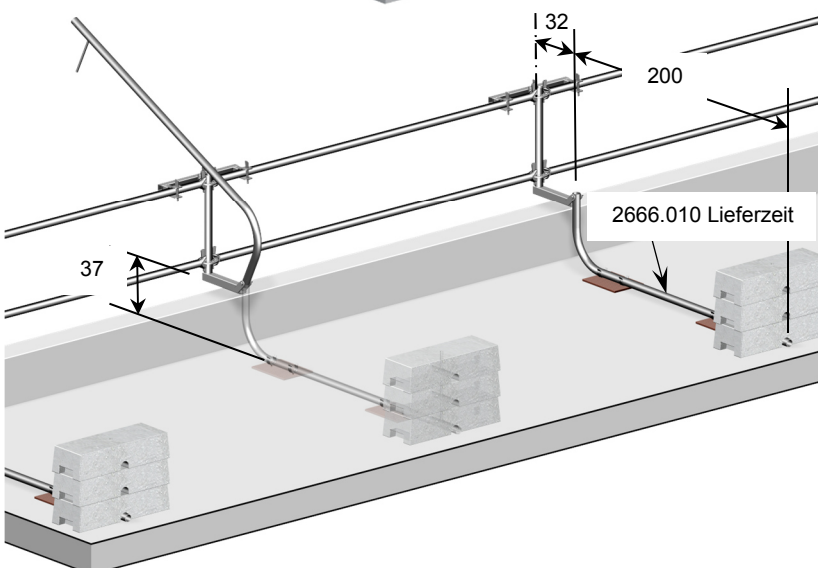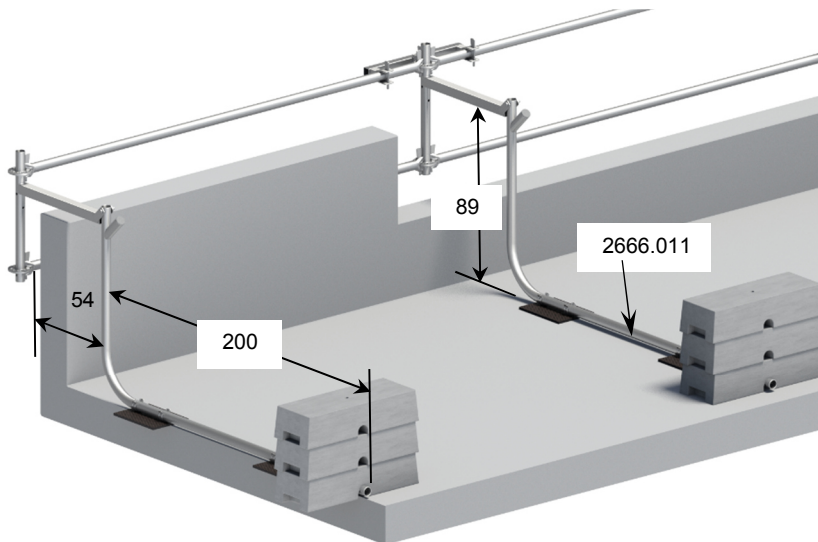

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Flachdachgeländerpfosten „versetzt“, ver.	15,8 kg	2666.011
Flachdachgeländerpfosten, verzinkt (Lieferzeit)	13,7 kg	2666.010
Verschiebesicherung, verzinkt	1,9 kg	2666.020
Pfostenaussteifung, verzinkt	4,1 kg	2666.030
Flachdach-Ballast 19 kg, Recycling-Kunstst.	19,0 kg	2666.060
Flachdach-Bordbretthalter, verzinkt	0,7 kg	2666.070
Geländer = Allround O-Riegel in Stahl o. Alu mit l = 0.73 m, 1.09 m, 1.40 m, 1.57 m, 2.07 m, 2.57 m, 3.07 m		
Euro Modulpalette h = 61 cm, verzinkt	45,0 kg	7042.004
Euro Modulpalette h = 83 cm, verzinkt	50,0kg	7042.002
Holzboden für Modulgitterbox	15,2 kg	7543.001

Flachdach-Seitenschutz mobil

verzinkt oder Alu

Der schnell montierte Flachdachschutz für Flachdächer bis 40 m über Gelände und einer max. Neigung von 5°.

Die **schnelle Absturzsicherung** für kurzzeitige Prüf- und Ausbesserungsarbeiten im Attika-Bereich.

► **Einfacher** bzw. schneller Auf- und Abbau


► Anpassbar an Attikahöhen **bis 90 cm**

► Fahrrichtung der Radsätze kann einfach **umgestellt** werden. Dadurch kann ein gefahrloser Aufbau in Dachmitte erfolgen, um anschließend **an** den Dachrandbereich bzw. **quer** entlangfahren zu können

► Auslegerlängen (hier z. B. 257) auf die meisten Riegellängen (evtl. mit zusätzlichem Ballast) veränderbar. Dadurch **bessere Anpassung** an bauliche Gegebenheiten wie z. B. Lichtkuppeln

► Luftbereifung bei dem Flachdach-Radsatz zur **einfacheren Fahrt** auf Kies

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

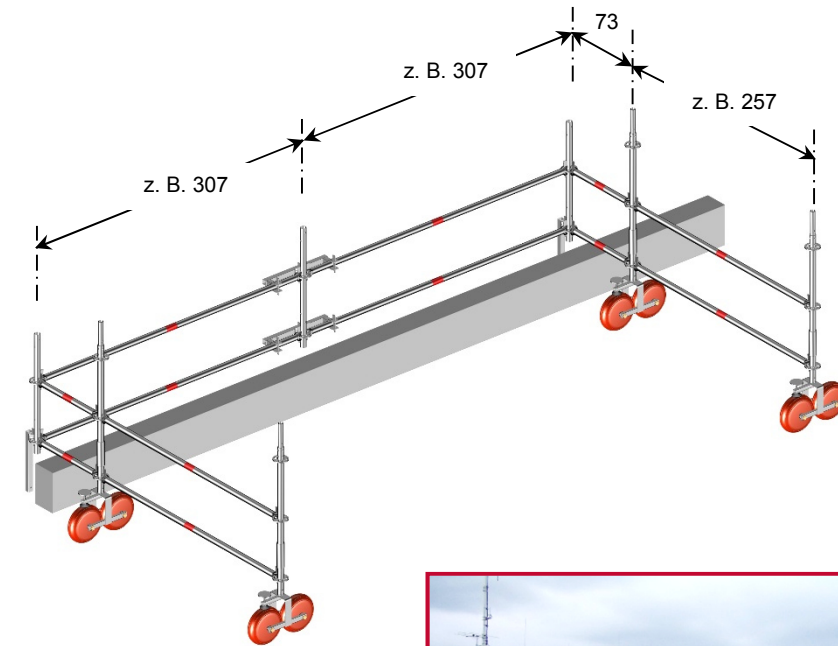

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Flachdach-Radsatz	6,4 kg	2666.015
Federstecker 11 mm Dorn	0,1 kg	1250.000
Stiel 1,00 m, verzinkt *	5,5 kg	2603.100
Stiel 1,00 m ohne RV, verzinkt *	4,5 kg	2604.100
Anfangstück lang	2,7 kg	2660.000
Ballast 10 kg	10,0 kg	1249.000
Pfostenaussteifung, verzinkt	4,1 kg	2666.030
O-Riegel LW 0.73 m, verzinkt *	2,9 kg	2601.073
O-Riegel LW 2.07 m, verzinkt *	7,0 kg	2601.207
O-Riegel LW 2.57 m, verzinkt *	8,5 kg	2601.257
O-Riegel LW 3.07 m, verzinkt *	10,1 kg	2601.307

*) Diese Pos. können auch in Alu gewählt werden.

Layher®

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner: