


Schalecke

verzinkt

Mit 4 Layher Schalecken und 4 bauseitigen Schalbrettern werden Wand-, (Fenster) Decken- und Bodenaussparungen schnell erstellt.

Die robuste Ausführung gibt jeweils eine winkelgenaue 90° Ecke vor, so dass die Schalbretter einfach eingespannt werden müssen.

- ▶ Inkl. einem beidseitigen **Brettanschlag**, der die notwendige Brettlänge einfach errechnen lässt. (Brettlänge = Aussparmaß – 10 cm)
- ▶ Der gelenkig gelagerte Spannstab ermöglicht die Verwendung von **unterschiedlichen Brettstärken** innerhalb einer Aussparung
- ▶ Auch wird der Ausschalvorgang durch diesen gelenkigen Spannstab **wesentlich** vereinfacht
- ▶ Durch die verwendete Blechstärke von 4 mm, lassen sich auch Leibungen in **Sichtbetonqualität** herstellen, einfach bauseitiges Betoplan® auf die Bretter zwischen 2 Schalungsecken aufbringen
- ▶ Durch 2 übereinander angeordnete Schalecken können auch Schaltafeln u. ä. für höhere Aussparungen (z. B. Bodensumpf) verwendet werden
- ▶ Inkl. einseitiger **Nagellöcher** für Dreikantleisten
- ▶ **Platzsparender** Transport und kompakte Lagerung

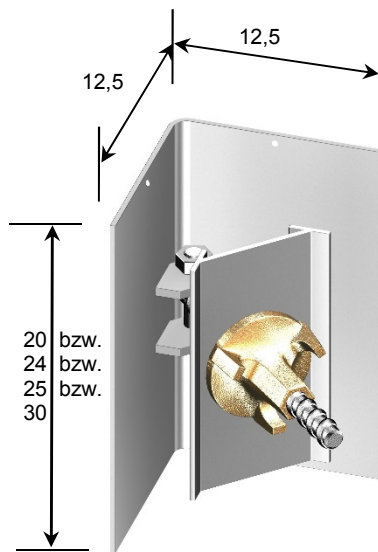

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Schalecke 20, verzinkt	3,2 kg	7057.817
Schalecke 24, verzinkt	3,6 kg	7057.609
Schalecke 25, verzinkt	3,7 kg	7057.610
Schalecke 30, verzinkt	4,2 kg	7057.611

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Layher®

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.


Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:



MT-FIX Schalecke

verzinkt (galvanisch)

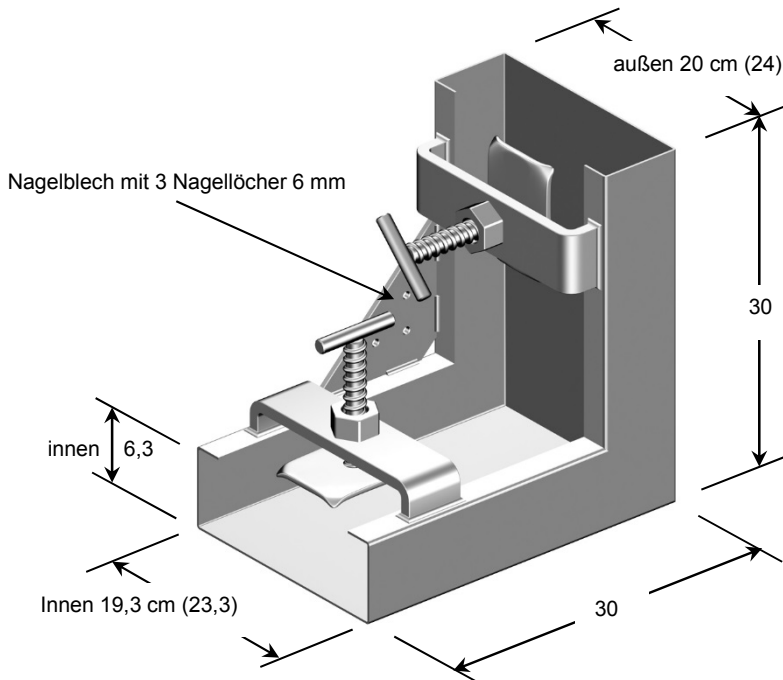

Mit 4 bauseitigen Schalbohlen und 4 MT-FIX Schalecken können Tür- und Fenster- sowie Decken- und Bodenaussparungen innerhalb kurzer Zeit **äußerst stabil** hergestellt werden.

- ▶ Für bauseitige Schalbohlen mit einer **Stärke von 4 – 6 cm**. Je nach Aussparungsgröße müssen diese bauseits gegeneinander abgestützt werden
- ▶ Durch die Schenkellänge von 30 cm und den weit vorne sitzenden Andruckspindeln (mit schmutzunempfindlichem DYWIDAG-Gewinde) bleibt im Eckbereich genügend Länge zum Ausgleich **unterschiedlicher** Bohlenlängen
- ▶ Vorgenanntes Detail sorgt auch für einen **leichtgängigen Ausschalvorgang**
- ▶ Inkl. Nagelblech mit 3 Nagellöchern

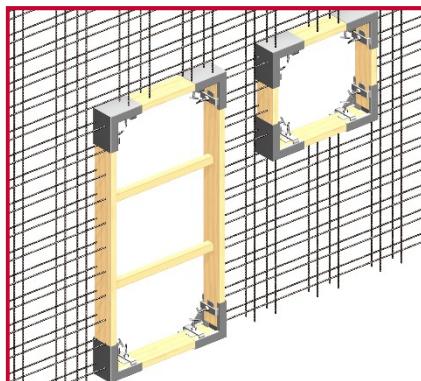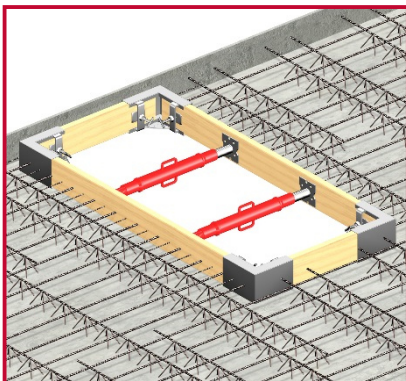

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
MT-FIX Schalecke 20, galv. verzinkt	8,5 kg	7057.795
MT-FIX Schalecke 24, galv. verzinkt	9,0 kg	7990.067

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!