


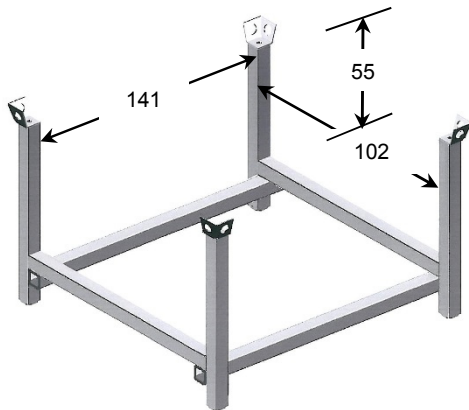

Universalpalette

verzinkt

Die Universalpalette wurde speziell für Lagerung und Transport von **Schalttafeln** (b = 50 cm) entwickelt.

- ▶ Lichte Breite 102 cm = 2 x 50 cm breite Schalttafeln
- ▶ Füllhöhe 55 cm
- ▶ Selbstverständlich können auch andere Lagergüter mit dieser Palette gelagert und transportiert werden
- ▶ Stapelbar
- ▶ Max. Tragfähigkeit = 10 kN (1 to.)
- ▶ Max. Auflast = 30 kN (3 to.)



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Universalpalette verzinkt	47,0 kg	7042.005

Palette für Schutzgitter

verzinkt

Speziell für Lagerung und Transport von **System-Schutzgittern** entwickelt.

- ▶ Platz für 18 x Schutzgitter
- ▶ Stapelbar
- ▶ Abmessungen: 120 x 80 x 150 cm



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Palette für Schutzgitter verzinkt	58,0 kg	7032.013

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Stellrahmen- und Belagspalette


verzinkt

Diese Palette für den liegenden Transport der Layher Blitzgerüstteile, ist zur Aufnahme einer kompletten **Baustellen-Kommission** gedacht.

- ▶ Mit 2 gleichen Paletten – **1 komplettes 70-er** Gerüst lagern und baustellengerecht anliefern
- ▶ Max. Tragfähigkeit = **10 kN** (1 to.)
- ▶ Bei Feldweite 2,572 m bis max. **84,8 m²** Arbeitsfläche*
- Bei Feldweite 3,072 m bis max. **101,3 m²** Arbeitsfläche*
- ▶ In einer Palette finden die Böden, Bordbretter, Einfachgeländer und Diagonalen Platz, in der anderen wird mit einem Boden begonnen, darüber alle Stellrahmen und innen sämtliche Kleinteile



Zur Transportsicherung des Lagergutes innerhalb der Palette, empfehlen wir unsere Ladungssicherung „Rechteckrohr 30/60“

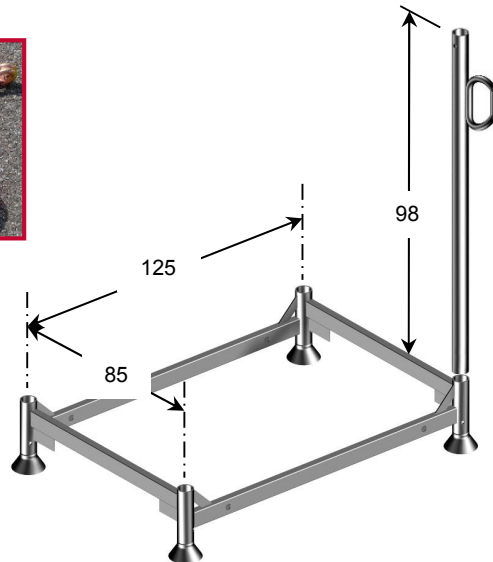

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Stellrahmen- und Belagspalette,*² verzinkt	39,2 kg	5113.100
KIT Ladungssicherung Rechteckrohr 30/60		7057.759



*) Bemessung nach DIN 18451 *)² Inkl. 4 Pfosten und Stecker

Gitterbox Maxi

verzinkt

Die **vielseitige Verwendbarkeit** der Layher Gitterbox Maxi ist unter anderem das überzeugendste Argument für diese Lager- und Transporteinrichtung.

- ▶ Max. Tragfähigkeit =
 - mit Kranbewegung = **7 kN***
 - mit Staplerbewegung = **12 kN**
- *) Mindeststranglänge des bauseitigen 4-er Krangehänges sollte 4 m betragen
- ▶ Aushängbares Vorderteil
- ▶ Zum Einstellen von Euro-Holzpaletten mit eingeschweißtem Lagergut wie z. B. Schweißbahnen, die nach dem Aufreißen der Verpackungsfolie auseinander fallen können

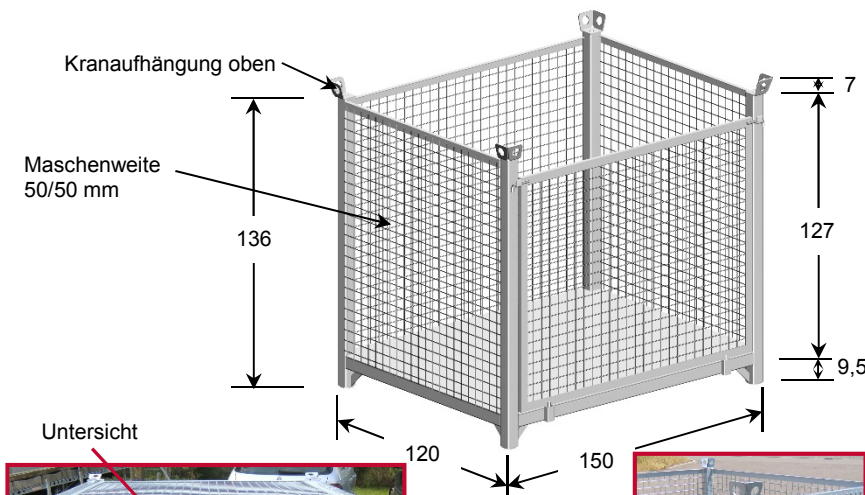

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Gitterbox Maxi	135,0 kg	7045.003

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

- ▶ Mit stabilem Blechboden, der zusätzlich durch 2 Längsrohre unterstützt wird