


## Geländerhalter zum Einschrauben DW 15 mit Zubehör und DW-Seitenschutzaufnahme

Mit den zugehörigen Kombi-Hülsen „Silber“ und den Schlagankern ist der „Geländerhalter z. Einschrauben“ der ideale Seitenschutz-Pfosten (n. DIN EN 13374-A) für jede Baustelle.

- ▶ Hohe Standfestigkeit durch 70 mm großen **Auflagerteller**.
- ▶ Bretthaltebügel für 40-er Seitenschutzbretter (Pfostenabstand max. 3 m) um 360° frei drehbar.
- ▶ **Einfache Verankerung** in eingebaute Kombi-Hülsen – lediglich in Frischbeton eindrücken und niederhalten.
- ▶ Alternativ können mit nachträglichen Bohrungen und den **Schlagankern** ebenfalls Verankerungen für den Geländerhalter hergestellt werden.
- ▶ Selbstverständlich können beide Ankerteile auch für **waagrechten Einsatz** mit z. B. den Vario-Schalungshaltern vorgesehen werden.
- ▶ Die Kombi-Hülse Titan nimmt gegenüber der Kombi-Hülse Silber mehr Kräfte auf. Zudem werden mit den zugehörigen Stopfen Jumbo 50 (Betondeckung 5 cm) und Kombi-Fix 45° (Verankerung unter 45°) weitere Einsätze möglich (**z. B. Brückenbau**).
- ▶ Mit der **DW-Seitenschutzaufnahme** können auch unsere üblichen Seitenpfosten in den Kombi-Hülsen (u. Wettbewerbshülsen mit Mindestgewindelänge von 83 mm) sicher verankert werden. Die Anschlagplatte ermöglicht eine feste Verbindung und ein leichtes Demontieren.

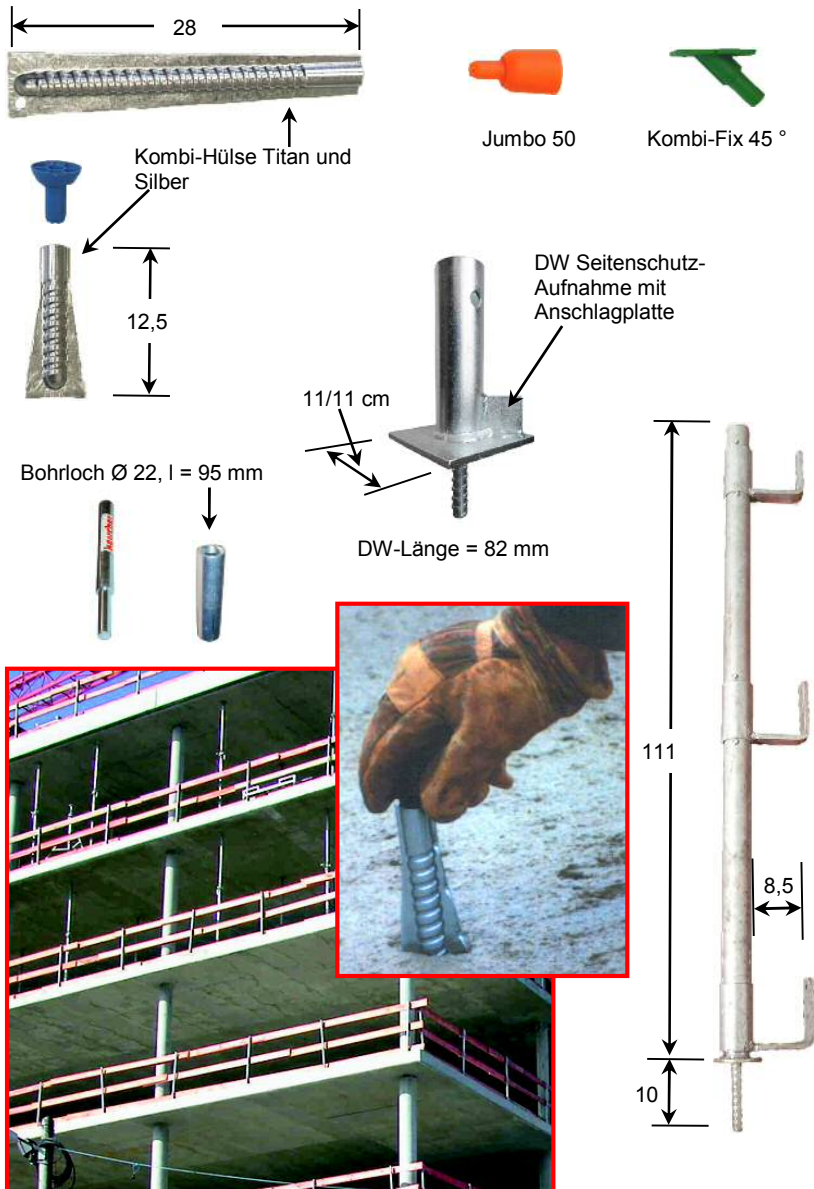

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Geländerhalter z. Einschrauben, verzinkt	4,8 kg	7057.442
Kombi-Hülse Silber für DW 15, Mindestmenge 100 Stk.		7057.702
Nagelstopfen Jumbo f. beide Kombi-Hülsen, Mindestmenge 100 Stk.		7057.703
Schlaganker DW 15, Innengewinde	0,16 kg	7057.340
Schlagdorn, gehärtet f. DW 15	0,45 kg	7057.381
Kombi-Hülse Titan für DW 15, Mindestmenge 100 Stk.		7057.553
Nagelstopfen Jumbo 50, Mindestmenge 100 Stk.		7057.729
Kombi-Fix 45°, Mindestmenge 100 Stk.		7057.728
DW-Seitenschutzaufnahme, verzinkt	1,4 kg	7057.825

Technische Änderungen vorbehalten!