


Schraubschutz-Geländerzwinde

verzinkt

Mit der Layher Schraubschutz-Geländerzwinde werden sichere Geländer (nach DIN EN 13374-A) an allen freien Rändern wie Balkonplatten, Podesten u. a. sicher und schnell erstellt.

- ▶ Für Bauteilstärken bis 50 cm.
- ▶ Innenliegende Gewindeverstellung – dadurch **gleichbleibende** Pfostenhöhe.
- ▶ Pfostenabstand **max. 3,00 m** bei bauseitigen Seitenschutzbretern mit 20 x 4 cm.
- ▶ Einsatzhöhe **max. 40 m** über Gelände.

| Typ | ca. Gewicht | Art.-Nr. |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| Schraubschutzgeländerzwinde, verzinkt | 8,2 kg | 7032.008 |

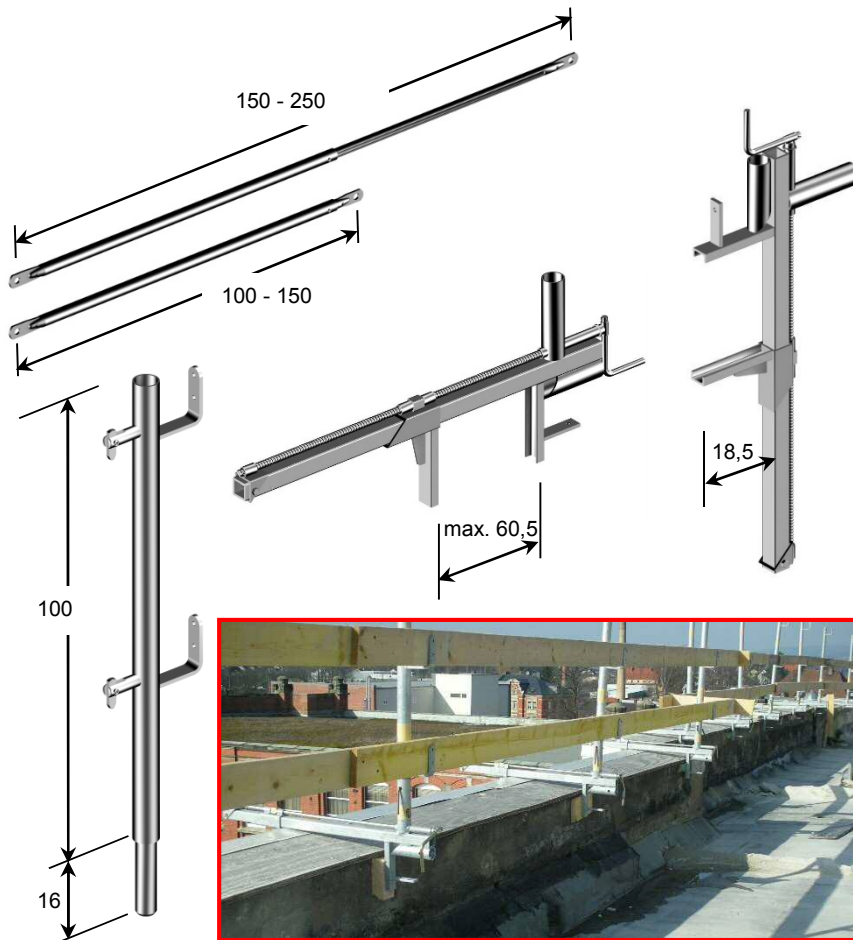

Multizwinde

verzinkt



Die Layher Multizwinde hat ihre Bezeichnung aus ihrer **Mehrfachfunktion**.

- ▶ Einsatz als Geländer-, Brüstungs- oder Schal- bzw. normale Schraubzwinde (nach DIN EN 13374-A).
- ▶ 2 Seitenschutzaufnahmen für die Klemmung an der Decke **oder** Brüstung vorhanden.
- ▶ Pfostenabstand **max. 3,00 m** bei bauseitigen Seitenschutzbretern mit 20 x 4 cm.
- ▶ Mit den Geländerholmen teleskopierbar ist die Gefahr von Rissen, Fäulnis o. a. wie bei bauseitigen Seitenschutzbretern ausgeschlossen. Sicherheit für den Anwender und Unternehmer.
- ▶ Einsatzhöhe **max. 40 m** über Gelände.

| Typ | ca. Gewicht | Art.-Nr. |
|---|-------------|----------|
| Multizwinde | 8,0 kg | 7029.004 |
| Universalpfosten m. Bretth. + Kippstift, ver. | 4,8 kg | 7903.001 |
| Geländerholm teleskop. verz. 1,50 – 2,50 m | 6,2 kg | 7032.002 |
| Geländerholm teles. kurz verz. 1,00 – 1,50 m | 3,8 kg | 7032.007 |