


Systemgeländer

verzinkt




Das Geländer (DIN EN 13374-A) mit System bringt Sicherheit für jede Baustelle.

- ▶ **Keine Fäulnis und Risse** wie bei Seitenschutzbrettern.
- ▶ **Keine vorgetäuschte Sicherheit.**
- ▶ Pfostenabstand von 1,00 m – 2,50 m **ohne Raster** frei wählbar.
- ▶ Einfache Geländermontage – bei Bedarf (z. B. Öltanktransport) **aus- und wieder einhängen.** Kann auch von Nachgewerken problemlos erledigt werden.
- ▶ Beide Universalpfosten haben auch **Breththaltebügel**, um mit Bretter ergänzen zu können.
- ▶ Die besondere Konstruktion der Halterung für Treppenwange lassen auch **ungehinderte Belagsarbeiten** (z. B. Fliesen) zu. Ergänzend dazu kann diese Pfostenaufnahme um 90° (zur Deckenbefestigung) gedreht werden
- ▶ **Einfache Befestigung** der Halterung für Treppenwange durch je 2 Betonschrauben WSA 12 x 90. Ohne zusätzliche Dübel.
- ▶ Universalpfosten auch in anderen Layher Sicherheitssystemen einsetzbar.

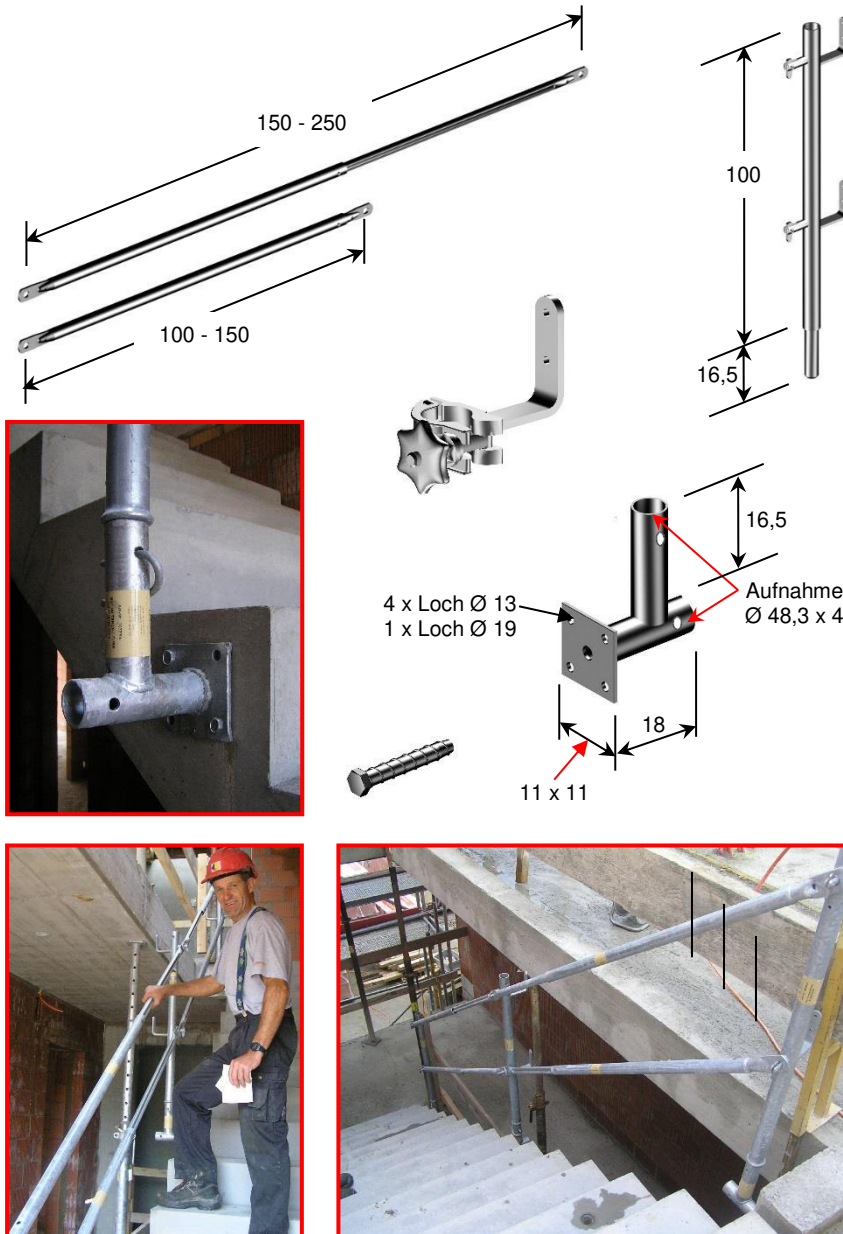

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Universalpfosten mit Bretth. u. Kippstift	4,8 kg	7903.001
Halterung für Treppenwange	1,4 kg	7032.005
Seitenschutz Bordbretthalter	1,1 kg	7901.001
Geländerholm teleskop. verz. 1,50 – 2,50 m	6,2 kg	7032.002
Geländerholm teles. kurz verz. 1,00 – 1,50 m	3,8 kg	7032.007
Betonschraube W-BS/S 12 10 x 90, Verpack.-E. 25 Stk.		7904.023

Technische Änderungen vorbehalten, März 2021!

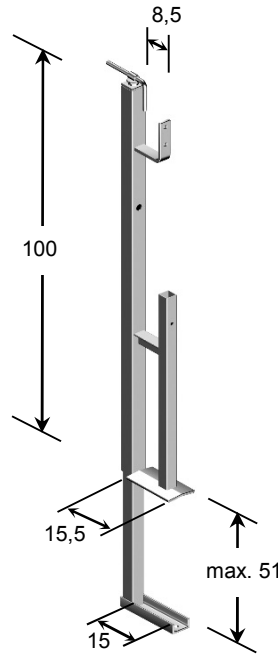


Schraubschutz-Geländerzwinde

verzinkt

Mit der Layher Schraubschutz-Geländerzwinde werden sichere Geländer (nach DIN EN 13374-A) an allen freien Rändern wie Balkonplatten, Podesten u. a. sicher und schnell erstellt.

- ▶ Für Bauteilstärken bis 50 cm.
- ▶ Innenliegende Gewindeverstellung – dadurch **gleichbleibende** Pfostenhöhe.
- ▶ Pfostenabstand **max. 3,00 m** bei bauseitigen Seitenschutzbretern mit 20 x 4 cm.
- ▶ Einsatzhöhe **max. 40 m** über Gelände.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Schraubschutzgeländerzwinde, verzinkt	8,2 kg	7032.008

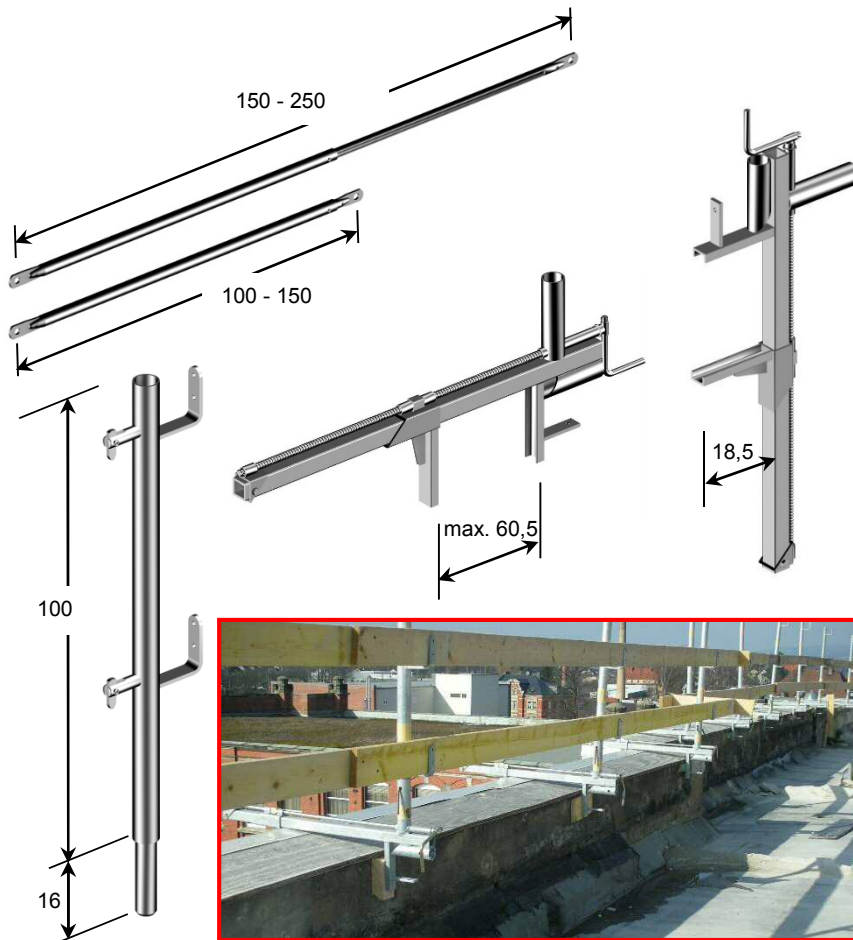

Multizwinde



verzinkt

Die Layher Multizwinde hat ihre Bezeichnung aus ihrer **Mehrfachfunktion**.

- ▶ Einsatz als Geländer-, Brüstungs- oder Schal- bzw. normale Schraubzwinde (nach DIN EN 13374-A).
- ▶ 2 Seitenschutzaufnahmen für die Klemmung an der Decke **oder** Brüstung vorhanden.
- ▶ Pfostenabstand **max. 3,00 m** bei bauseitigen Seitenschutzbretern mit 20 x 4 cm.
- ▶ Mit den Geländerholmen teleskopierbar ist die Gefahr von Rissen, Fäulnis o. a. wie bei bauseitigen Seitenschutzbretern ausgeschlossen. Sicherheit für den Anwender und Unternehmer.
- ▶ Einsatzhöhe **max. 40 m** über Gelände.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Multizwinde	8,0 kg	7029.004
Universalpfosten m. Bretth. + Kippstift, ver.	4,8 kg	7903.001
Geländerholm teleskop. verz. 1,50 – 2,50 m	6,2 kg	7032.002
Geländerholm teles. kurz verz. 1,00 – 1,50 m	3,8 kg	7032.007