




Geländerhalter
Trägerhalter

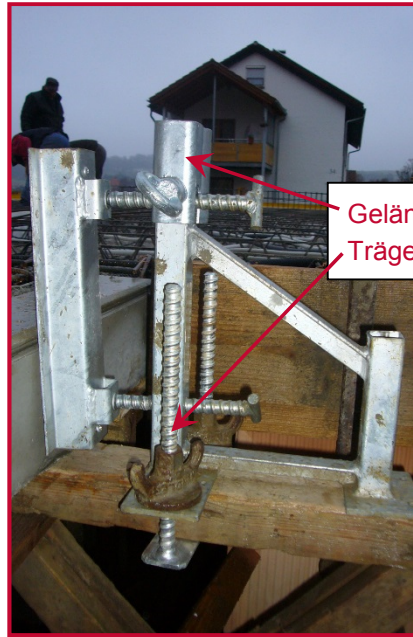


Justierabschalstütze als Kombistütze

verzinkt

Mit dem Trägerhalter und dem Geländerhalter wird aus der vielfach bewährten Justierabschalstütze eine Kombistütze zum Anbringen von Seitenschutz bei Deckenabschalarbeiten.

- Sicherer Halt am Schalungsträger bzw. am Kantholz
- Alle umseitig genannten, vorteilhaften Besonderheiten der Justierabschalstützen bleiben erhalten
- Passend auf alle Kanthölzer und Schalungsträger mit einer Breite bis 10 cm und einer Höhe bis 24 cm

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Trägerhalter f. Kombistütze, verzinkt	1,0 kg	7009.011
Geländerhalter f. Kombistütze, verzinkt	1,0 kg	7009.012

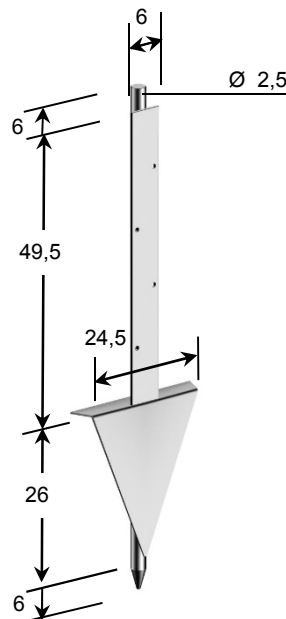

Abschalpflock

verzinkt

Der Layher Abschalpflock ist die einfachere Alternative zu den Justierabschalstützen als Bodenplattenabschalung.

- Schnell
- Kostengünstig
- Wirtschaftlich
- Keine zusätzlichen Verankerungsteile notwendig
- Rundstahlanker mit massiver Spitze – für besseren Griff, auch in schwierigen Böden

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Abschalpflock, verzinkt	5,2 kg	7010.002


Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Justierabschalstützen

verzinkt

Die Layher Justierabschalstütze und die Justierabschalstütze „kompakt“ ermöglichen ein **präzises Abschalen** von Boden-, Decken- und sonstigen Betonplatten. Die Justierabschalstützen können im fest verankerten Zustand inkl. der Schalhaut, **millimetergenau** an die zu schalende Fläche angeglichen werden.

- ▶ **Gelenkig** vorgelagerte Bohlenanlage, die Stütze kann dadurch Hindernissen wie Steinen seitlich ausweichen
- ▶ Überaus **breite, vertikal auszurichtende** Bohlenanlage mit eingelegtem Kantholz, auch bei einem Schalhautstoß ist noch genügend Auflage vorhanden
- ▶ **Nagellöcher** in Bohlenanlage und in beiden Fußplatten
- ▶ Bohlenanlage kann bis **ca. 15° Neigung oder Steigung** eingestellt werden
- ▶ Die große Justierabschalstütze besitzt mit 9 cm eine extrem **hohe Bodenfreiheit**. Längslaufende Kanthölzer können damit überbrückt werden
- ▶ Mit einem Adapter können sie auch zur Abstützung der Layher **Bodenplattenabschalung** verwendet werden
- ▶ Die Justierabschalstütze „kompakt“ wird vorzugsweise zur Deckenabschalung und für Bodenplatten mit **geringem Arbeitsraum** verwendet
- ▶ Der Typ „kompakt H“ wird für erhöhte Bodenplatten (Rollierung, Dämmung) vorgesehen. Auch werden vermehrt schmale Wandschalungs-Elemente mit einer Höhe bis 40 cm eingesetzt. Um diese Elemente unten und oben abzustützen, ist der Typ „kompakt H“ notwendig

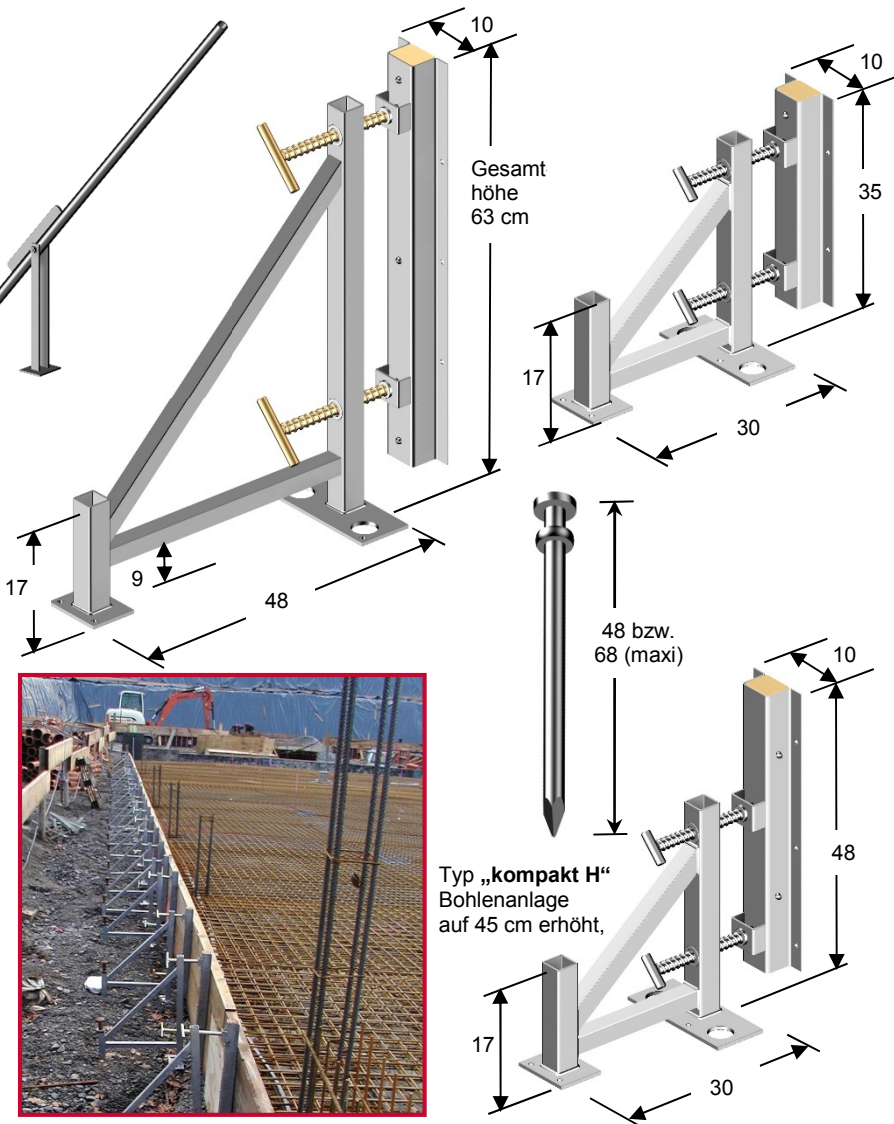

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Justierabschalstütze, verzinkt	8,0 kg	7009.002
Justierabschalstütze „kompakt“, verzinkt	5,3 kg	7009.003
Justierabschalstütze „kompakt H“ verzinkt	5,8 kg	7009.004
Erdsnagel massiv, d = 25 mm, unbehandelt	1,8 kg	4032.100
Erdsnagel massiv maxi, d = 25 mm, unbehand.	2,4 kg	4032.300
Erdsnagelzieher, verzinkt	8,0 kg	4032.200